

Korisnički priručnik i montaža



Alarmni uređaj za ugljični monoksid sa zapečaćenom baterijom i dugim vijekom trajanja




Model: K10LLCO

Upute za brzi početak su uključene

na poledini

ovoga korisničkog priručnika



Model: K10LLDCO



BS EN 50291-1:2018
LICENSE NO. KM 738897

P/N: K10LLCO-7201-01

Hvala vam što ste kupili Kidde alarm

To su modeli koji se napajaju zapečaćenom, nezamjenjivom baterijom, uključuju digitalni zaslon (samo model K10LLDCO) i funkciju resetiranja za privremeno utišavanje alarma ometanja. Naučite djecu, kako reagirati na alarm i da se nikada ne igraju s uređajem. Ovaj alarm je dizajniran za otkrivanje ugljičnog monoksida iz bilo kojeg izvora izgaranja u stambenom okruženju. Nije dizajniran za korištenje u kamp kućicama, kamperima ili čamcima.

NAPOMENA: Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite dokument za buduću upotrebu i prosljedite ga svakom sljedećem vlasniku.

VAŽNO: Dodatne oznake mogu se naći na stražnjoj strani uređaja. Proizvođač preporučuje zamjenu ovog alarma deset godina nakon instalacije zabilježene na stranici alarma.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Otpadni električni uređaji ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Pobrinite se, da reciklirate ako je moguće u svom okruženju. Obratite se svom lokalnom tijelu ili dobavljaču za savjete o recikliranju.

Proizvod sadrži zatvorene litijeve baterije. Odlaganje mogu obavljati samo kvalificirani stručnjaci na mjestima za reciklažu.



Podrška za proizvode: + 386 (0)1 4272971

Molimo zapišite si informacije u nastavku i imajte ih pri ruci kada pozovete.

Model proizvoda: _____

Datumska koda (na strani): _____

Mjesto kupnje: _____

Datum zamjene: _____

Sadržaj

1. Alarm za ugljični monoksid: što učiniti kada se oglasi	28
2. Ostali alarmni vizualni i zvučni indikatori	29
3. Vodič za rješavanje problema	30
4. Uvod, značajke i specifikacije proizvoda	31
5. Ograničenja alarma CO	33
6. Preporučena mjesta za ugradnju alarma	34
7. Mjesta koja treba izbjegavati	35
8. Instalacija i aktivacija	36
9. Rad i ispitivanje	37
10. Prepoznavanje smetajućih alarma.....	38
11. Baterija	34
12. Trajno isključiti alarm / isprazniti bateriju	39
13. Opći podaci o ugljičnom monoksidu (CO)	40
14. Čišćenje alarma	42
15. Servis i jamstvo	43
Vodič za brzi početak.....	44

BRITISH COLUMBIA

SIGLE I KOD GRADNOKSIPEN60292/SIDKIN KONCENTRACIJA MOŽE UBITI!

- Broj telefona:

Nemojte nikada zanemariti zvuk alarma!

2. Ostali alarmni vizualni i zvučni indikatori

Način rada	Vizualni indikatori	Zvučni indikatori	Ukrep/opombe:
Normalni rad (spreman)	zeleni LED treperi svakih 30s		
Test (pritisnite gumb, kada nema statusa alarma)	• Zelena i narančasta LED dioda svijetle. • Crvena LED dioda treperi u skladu s uzorkom zvučnog signala. • Digitalni zaslon K10LLDCO prikazat će 3 crtice, a zatim "888".	• 4 glasna impulsa, stanka • 4 glasna impulsa • jedan zvučni signal	Provedite test pritiskom na gumb jednom tjedno, kako biste provjerili ispravnost rada alarma.
Memorija CO alarma (alarm je doživio alarmni događaj CO od 100 ppm ili više u posljednjih 14 dana)	Crvena LED dioda svijetli svakih 60s.	Nijedan	Model K10LLCO: Pritisnite gumb za brisanje memorije alarma. Model K10LLDCO: Pritisnite Test / Reset dok je tipka Peak Level pritisnuta za brisanje memorije alarma.
Najviša razina CO (samo K10LLDCO)	Digitalni zaslon pokazuje najviše vrijednost CO između 11 i 999 ppm, nakon zadnjeg resetiranja. *	Nijedan	Pritisnite tipku za testiranje/resetiranje dok je pritisnuta tipka najviše razine za brisanje memorije najviše razine.
Resetiranje alarma CO	Crvena LED lampica nastavlja signalizirati signal alarma	Nakon pritiska na tipku: signal CO alarma se zaus-tavlja	Jedinica potvrđuje, da je CO prisutan ili je prišlo do pogrešne situacije. Ponavljanje alarma ukazuje na opasnost. Izadite na svjež zrak i pozovite pomoć.

* NAPOMENA: U normalnim neopasnim uvjetima može doći do razine CO do 30 ppm. Takvi uvjeti mogu uključivati gust promet u blizini, pokretanje vozila u garaži, korištenje otvorene vatre ili roštilja na drveni ugljen u blizini.

Status problema	Vizualni znakovi	Zvučni znakovi	Radnje:
Prazna baterija	Narančasta LED lampica treperi svakih 60 sekundi. Digitalni model K10LLDCO: "Lb" će se ispisati na ekranu.	Pisak svakih 60s.	• Pritisnite tipku za testiranje jednom za isključenje zvuka na 24 sata. Napomena: 30 dana nakon početkajavljanja prazne baterije, obavijesti se ne mogu utišati • Ako je jedinica hladna, ostavite je, da se zagrijava nekoliko sati. • Pritisnite tipku za testiranje jednom kako biste pokušali resetirati jedinicu.
Greška	Narančasta LED lampica neprekidno treperi 30 sekundi. Digitalni model K10LLDCO: "Err" će se ispisati na ekranu	Pisak svakih 30 s.	• Pogledajte odjeljak Čišćenje alarma. • Pritisnite tipku za testiranje jednom za pokušaj resetiranja jedinice.
Kraj životnog vijeka jedinice	Žuta LED dioda za treperi dvaput svakih 60 s. Digitalni model K10LLDCO: "End" će se ispisati na ekranu.	Pisak dvaput na svakih 60s.	• Pritisnite tipku za isključivanje zvuka jednom na 24 sata. Napomena: Obavijest ne može se utišati 30 dana nakon isteka radnog vijeka • Uklonite, ispraznite, odbacite jedinicu i zamijenite je što je prije moguće.
GreškaMCU	Bez.	Konstantan ton.	• Uklonite, ispraznite bateriju, odbacite jedinicu i zamijenite je što je prije moguće.
Zaglavljn gumb	Žuta LED svijetli svakih 5s.	Pisak svakih 5s.	• Pritisnite gumb kako biste ga uklonili iz zaglavljnog položaja. Ako se gumb ne može ukloniti, uklonite ga, ispraznite bateriju, odbacite i zamijenite što je prije moguće.

NAPOMENA: Ako vaš alarm ne radi ispravno u bilo kojem trenutku (na primjer, da emitira netočan ili tih zvuk) ili ako trebate dodatne informacije, obratite se korisničkoj podršci na +386 1 4272971.

4. Uvod, značajke i specifikacije proizvoda

Uvod

Ovaj alarm detektira ugljični monoksid pomoću elektrokemijske ćelije. Nekoliko puta u ovom korisničkom priručniku ugljični monoksid ćemo nazvati "CO".

Deset (10) godina nakon instaliranja jedinice, ova jedinica će vas automatski upozoriti da je vrijeme za zamjenu jedinice.

Ovaj način rada naziva se "Kraj životnog vijeka jedinice". Pogledajte Vodič za rješavanje problema. Kako biste lakše pratili životni vijek vašeg alarma, napišite datum ugradnje u predviđeno mjesto na naljepnici sa strane alarma. Oznaka vas jamči da u slučaju alarma imate sve važne informacije o tome što učiniti u slučaju CO alarma. Postavite alarm na zid tako da imate naljepnicu u visini očiju.

Značajke i specifikacije proizvoda:


- Raspon radne temperature: -10 °C do 45 °C
- Radni raspon vlažnosti: do 90% relativne vlažnosti bez kondenzacije
- Zvučni alarm: 85+ dB (A) na 3 m, pulsni alarm od 3,0 do 3,5 kHz
- Digitalni zaslon (samo K10LLDCO)

NAPOMENA: Očitavanja zaslona mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okoline (temperatura, vlažnost) i stanju senzora.


Tolerancije na digitalnim očitavanjima su 0-999 ± 30% +15 ppm pod sljedećim uvjetima: 27 °C ± 12 °C (80 °F ± 10 °F), atmosferski tlak ± 10%, 40% ± 3% relativne vlažnosti

- CO senzor: elektrokemijski
- Memorija najviše razine (samo K10LLDCO)
- Resetirajte CO alarm
- Napaja se zatvorenom litijском baterijom
- Uvjeti skladištenja i transporta: -20°C do +60°C, 5-95% RH (bez kondenzacije)

jšskuvo žfižtink

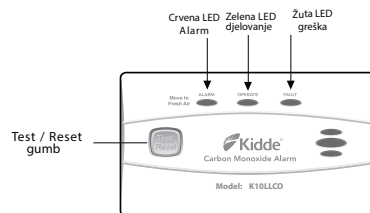

Model: K10LLCO

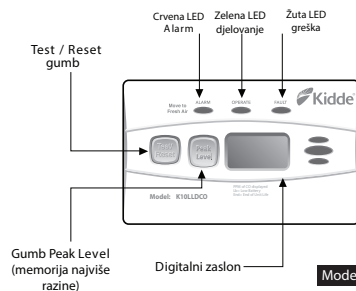

Model: K10LLDCO

s digitalnim zaslonom

5. Ograničenja alarma CO

▲ ČITAJTE PAŽLJIVO I TEMELJITO

Ovaj alarm nije namijenjen da upozori gluhe osobe.

OGRAĐENJE CO ALARMA

• VAŽNO: Ovaj alarm je dizajniran za otkrivanje plina ugljičnog monoksida iz BILO KOJEG izvora izgaranja. Nije dizajniran za otkrivanje drugih plinova. Ovaj alarm nije posebno testiran za korištenje u prikolicama ili čamcima. Samo EN50291-2 certificirani CO alarmi u potpunosti su odobreni za ovu svrhu.

▲ OPREZ: Ovaj alarm samo će ukazati na prisutnost plina ugljičnog monoksida na senzoru.

Ugljični monoksid može biti prisutan u drugim područjima. Nikada nemojte ponovno pokretati izvor problema CO, dok se problem ne riješi. ALARM NIKADA NE IGNORIRAJTE!

▲ UPOZORENJE: OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA UPOTREBU U UOBIČAJENIM UNUTARNJIM LOKACIJAMA OBITELJSKIH ŽIVOTNIH JEDINICA. NIJE DIZAJNIRAN ZA MJERENJE USKLAĐENOSTI S KOMERCIJALNIM I INDUSTRIJSKIM STANDARDIMA. OVAJ ALARM NIJE PRIGODAN ZA UGRADNJU NA OPASNIM LOKACIJAMA.

VAŽNO: OVAJ ALARM ZA UGLJIČNI MONOKSID JE DIZAJNIRAN ZA DETEKCIJU UGLJIKOV MONOKSIDA IZ BILO KOGA IZVORA IZGARANJA, UKLJUČUJUĆI NEISPRAVNE ILI NEISPRAVNE UREĐAJE. INSTALACIJA OVOG UREĐAJA NE SMIJE SE KORISTITI KAO ZAMJENA ZA ISPRAVNU INSTALACIJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE INSTALACIJA ZA IZGARANJE GORIVA, UKLJUČUJUĆI ODGOVARAJUĆE VENTILACIJSKE I ISPUŠNE SUSTAVE.

• Ovaj alarm ne sprječava stvaranje CO, niti može riješiti bilo koji postojeći CO problem.

▲ UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ JE NAMJEREN ZA ZAŠTITU POJEDINACA OD AKUTNIH UČINAKA IZLOŽENOSTI UGLJIČNOM MONOKSIDU. UREĐAJ NE ŠTITI U POTPUNOSTI OSOBE S POSEBNIM MEDICINSKIM STANJEM. U SLUČAJU SUMNJE, POSAVJETUJTE SE SA SVOJIM LIJEČNIKOM. POJEDINCI SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA MOGU RAZMOTRITI UPOTREBU UREĐAJA UPOZORAVANJA KOJI DAJU ZVUČNE I VIZUALNE SIGNALI ZA KONCENTRACIJE UGLJIČNOG MONOKSIDA ISPOD 30 PPM.

• Ovaj alarm nije istražen za detekciju ugljičnog monoksida ispod 50 PPM.

• Ovaj alarm zahtijeva neprekidno napajanje - bez struje neće raditi.

▲ UPOZORENJE: OVAJ ALARM ZA UGLJIKOV MONOKSID NIJE ZAMJENA ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE ODGOVARAJUĆEG BROJA DIMNIH ALARMA U VAŠOJ KUĆI. OVAJ ALARM NEĆE DETEKTIRATI DIM, VATRU ILI BILO KOJE OTKRIVE PLINOVE OSIM UGLJIČNOG MONOKSIDA. IZ OVOG RAZLOGA MORATE UGRADITI DIMNE ALARME DA BISTE BILI RANO UPOZORENI NA POŽAR I ZAŠTITILI VAS I VAŠU OBITELJ OD POŽARA I POVEZANIH OPASNOSTI.

6. Preporučena mjesta za ugradnju alarma

NAPOMENA: CO alarmi moraju biti instalirani u skladu s uputama relevantnih lokalnih standarda kao što je EN 50292.

- Bez obzira na to, je li alarm postavljen na zid ili strop, postavite alarm na vodoravnoj udaljenosti od 1 metar do 3 metra od plamenika za gorivo.
 - Prilikom postavljanja alarma na zid, koristite unutarnji zid s gornjim rubom alarma najmanje 150 mm ispod stropa. Donji dio alarma također mora biti viši od visine bilo kojih vrata ili prozora.
 - Pronađite mjesto gdje je spavaća soba unutar čujne udaljenosti* i postavite ga na visinu spavanja ako spavaća soba ima grijač goriva.
 - CO alarmi u sobama s kosim stropovima trebaju biti postavljeni na visokoj strani prostorije.
 - Stropni alarmi moraju biti udaljeni najmanje 300 mm od bilo kojeg zida.
 - Ako u prostoriji postoji barijera, locirajte mjesto alarma na istoj strani pregradnog zida kao i potencijalni izvor.
- * CO alarm treba postaviti u sve prostorije u kojima se nalazi plamenik goriva. Dodatni CO alarmi moraju biti instalirani u prostorijama u kojima boravimo tijekom dana, u svakoj spavaćoj sobi i na svim razinama doma.

7. Mjesta koja treba izbjegavati

- Garaža. Produkti izgaranja prisutni su kada pokrenete motorno vozilo.
- Ne postavljajte alarme pored ili neposredno iznad grijača, ventilacijskih otvora, klima uređaja.
- ~~U~~ **U** vlažnim prostorijama (iznad 90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije), kao što su kupaonice
- Ne postavljajte izravno iznad sudopera ili u blizini perilica posuđa ili perilica rublja. Vлага ili para mogu uzrokovati smetajuće alarme.
- Ne postavljajte na udaljenosti do 1 m od uređaja za grijanje ili kuhanje, mjereno vodoravno.
- U području gdje temperatura može pasti ispod -10°C ili porasti iznad 45°C , kao što su garaže i nedovršeni tavan.
- Ne postavljajte alarme u prašnjavim prostorijama. Čestice prašine mogu uzrokovati smetajući alarm ili uzrokovati da alarm ne reagira.
- U područjima zasićenim kukcima.
- Na udaljenosti od 300 mm od svjetiljke, budući da elektronički "šum" uzrokovan elektronikom može uzrokovati uznemirujuće alarme.
- Nemojte postavljati blizu vrata, prozora, ispušnih ventilatora, dimnjaka ili bilo kojeg drugog područja gdje može doći do jakog strujanja zraka ili jedinica može biti izravno izložena vremenskim uvjetima.
- Nemojte instalirati na mjestima koja su teško ili opasna za dohvat radi testiranja ili održavanja.

⚠ UPOZORENJE: NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAGI, KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

8. Instalacija i aktivacija

⚠ OPREZ: OVA JE JEDINICA ZAPEČAČENA. PREDNJA PLOČA SE NE SKIDI!

NAPOMENA: VAŠ CO ALARM MORA INSTALIRATI STRUČNA OSOBA I MORA BITI INSTALIRAN U SKLADU S OVIM UPUTAMA.

Nakon odabira odgovarajuće lokacije alarma kao što je opisano u odjeljku "Preporučena mjesta za alarme CO", možete odabrati zidnu ili samostojeću instalaciju.

Montaža na zid (ako je moguće, preporučuje proizvođač)

1. Izbušite dvije rupe u zidu na razmaku od 78 mm (možda ćete htjeti koristiti stražnju vodilicu);
2. Umetnite dva isporučena zidna čepa u rupu;
3. **Umetnite dva priložena vijka u rupe tako da vijak dovoljno strši iz zida (približno 3 mm);**
4. Pričvrstite stražnju alarmnu ploču na vijke, a zatim pritegnite vijke.

Samostojeća instalacija

PRILIKOM ODABIRA LOKACIJE ZA SAMOSTALNU UGRADNJU, PAZITE DA NEMA MOGUĆNOSTI DA ALARM PADE NA POD. NAPOMENA DA JE LOKACIJA ODABRANA U SKLADU S ODJELJKOM PREPORUČENIH LOKACIJA.

Pazite da su samostojeći alarmi postavljeni u uspravnom položaju i da ne leže ravno na površini.

Aktivacija

Gurnite alarm na stražnju ploču kako biste aktivirali zatvorenu litijску bateriju. Jedinica se automatski aktivira kada se stražnja ploča prvi put pričvrsti. Baterija će ostati aktivna ako uklonite jedinicu sa stražnjeg poklopca.

NAPOMENA: Alarm je zaštićen i može se ukloniti samo odvijačem.

Alarm je sada aktiviran! **Nakon instalacije/aktivacije, testirajte svoj alarm kako je opisano u odjeljku Rad i testiranje.**

⚠ UPOZORENJE: AKO NE INSTALIRATE I AKTIVIRATE ALARM ISPRAVNO, TO MOŽE SPREČITI NJEGOV ISPRAVAN RAD I PRAVOVREMENO UPOZORENJE.

REGIA

Rad

GlikoO, jedina na CO₂ gasdinaručne siglasitronkZacopiserahensko sigaziblogheptepodjiskak i aPima

Testiranje	300	Mora alarmirati za manje od 3 minute
Testiranje: U svakoj alarm svaki tjedan ili nakon povratka s odmora ili odsutnosti brzim pritiskom i otpuštanjem gumba. Bez zvučnog signala ili potvrdnog je šabloni puznog zvučnog signala i najdijelotvorniji slijed. Voda		

je blagoloviti. Bez ikakvih nesuglasica i bilo kakvih napora je šapka i plizigole šavom laženo čim prstima i jezikom, slijeda Vloater-

RISTITE ZAŠTITU ZA UŠI TIJEKOM TESTIRANJA.

METODA ISPITIVANJA - BUMP TEST

1. Držite pritisnuto tipku za testiranje 10 sekundi.

2. Jedinica će se oglasiti tri puta, što ukazuje na početak testnog načina rada.
3. Zelena LED dioda treperi jednom u sekundi tijekom testnog načina rada.
4. Nanesite komercijalno dostupan CO aerosol.
5. Oglasača se alarm CO ako je vrijednost CO iznad 40 ppm.
6. Alarm će automatski izaći iz moda testiranja šoka nakon 2 minute, nakon čega slijedi resetiranje.

9.7. UPOZORENJE: CO

UPOZORENJE: CO (izvor ugljikovog monoksida) je kom alarma CO omogućuje jedinici da poništi izračune i dvostruko provjeri prisutnost CO. Ako se jedinica ponovno alarmira, detektira visoku razinu CO, što može brzo postati opasna situacija. Izadite na svježi zrak i nazovite servisnu službu!

▲ UPOZORENJE: CO IZVOR SE NE MOŽE ODREDITI NA TEMELJU IZGLEDA OZ. MIRISA. DOGAĐAJ ALARMA CO UVIJEK SHVATITE KAO OPASNOST!

11. Baterija

Ovaj alarm se napaja iz zatvorenog sustava litijeve baterije. Ugradnja ili zamjena baterije nije potrebna za vijek trajanja alarma.

▲ UPOZORENJE: UREĐAJ NIJE PREDVIĐEN ZA SERVISIRANJE SA REZERVNIM DIJELOVIMA. NEMOJTE POKUŠAVATI OTVARATI ALARM IZ BILO KOGA RAZLOGA! NE POKUŠAVAJTE SAMI POPRAVITI ALARM.

Istrošena baterija

Ovaj alarm je opremljen kontrolnim krugom pražnjenja baterije. Ako se kapacitet baterije približi točki u kojoj više ne može osigurati odgovarajuću snagu za sve funkcije alarma, izvijestit će, da je baterija prazna. Pogledajte Vodič za rješavanje problema. Jedinica se mora zamijeniti unutar 30 dana od prvog pojavljivanja alarma „Upozorenja o bateriji“ kako bi se osiguralo kontinuirano otkrivanje alarma.

▲ UPOZORENJE! Ovaj alarm ne radi u slučaju ispražnjene baterije.

Zvučni signal istrošene baterije - cvrkut:

Kada se alarm počinje oglašavati na kraju životnog vijeka jedinice ili kada je baterija istrošena, možete zvučni signal pripremeno utišati pritiskom na tipku. Pogledajte Vodič za rješavanje problema.

▲ UPOZORENJE: ZAMIJENITE JEDINICU KOD OBJAVE ISTEKA ŽIVOTNOG VIJEKA ILI OGLAŠAVANJA ISTROŠENE BATERIJE ŠTO PRIJE JE MOGUĆE. JEDINICA NEĆE ODGOVARATI PO KRAJU ŽIVOTNOG VIJEKA.

▲ BATERIJE NE POKUŠAVAJTE MEHANIČKI SMRVITI ILI IZREZATI, JER OVO MOŽE PROUZROKOVATI EKSPLOZIJU.


A 7 mB 100 GuB a 100 GuB

⚠ UPOZORENJE: AKO NE ONEMOGUĆITE ALARM / ISPRAZNITE BATERIJU ALARMA PRIJE NEGO GA EKOLOŠKI UNIŠTITE, MOŽETE STVORITI POTENCIJALNU OPASNOST OD POŽARA ZBOG LITJEVE BATERIJE.

⚠ UPOZORENJE: ISPRAZNJENJE BATERIJE ALARMA JE TRAJNO!

- Kada se baterija alarma isprazni, ne može se ponovno aktivirati!
- Kada se isprazni, alarm VIŠE NE DETEKTIRA CO.
- Kada se baterija alarma isprazni, alarm više neće raditi.
- Kada je baterija alarma ispražnjena, alarm se ne može montirati na montažni nosač ili ponovno ga aktivirati.

Da biste trajno onemogućili alarm/ispraznili bateriju:



1. Uklonite držač / stražnji poklopac s jedinice pritiskom odvijač između jedinice i poklopca na udubini u sredini jedinice. To omogućuje pristup stražnjoj strani jedinice.



2. Dok je stražnja strana jedinice vidljiva, potražite produženi utor dolje lijevo. Upotrijebite odvijač, umetnite ga u utor i gurnite prema vrhu jedinice. Trebali biste osjetiti prekidač unutra. Upotrijebite odvijač da gurnete prekidač prema gore dok se prekidač ne zaustavi. Zaustavite odvijač ravno, a ne pod kutom, jer u tom slučaju možete promašiti prekidač s odvijačem.

13. Opći podaci o ugljičnom monoksidu (CO)

Što je ugljični monoksid?

Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin bez okusa, boje ili mirisa.

Potencijalni resursi CO:

- peći na kruta goriva
- plinske grijalice i plamenici
- plinske ploče za kuhanje
- uređaji za sagorijevanje nafte i ugljena
- prijenosni plinski grijači
- začepljeni dimnjaci i cijevi za odvod dima
- plinovi iz zajedničkih garaža
- roštilji
- visoka koncentracija duhanskog dima

Ovaj CO alarm nije zamjena za ispravnu instalaciju, korištenje i održavanje postrojenja za izgaranje goriva uključujući odgovarajuće ventilacijske i ispušne sustave.

Ugljični monoksid nastaje tijekom nepotpunog izgaranja u uređajima koji slabo gori ili dolazi iz začepljenih dimnjaka i dimnjaka.

Ako vam se alarm aktivirao i prozračili ste sobu, CO se možda raspršio prije nego što je stigla pomoć. Ključno je identificirati izvor CO i izvršiti odgovarajuće održavanje.

Ugljični monoksid je kumulativni otrov. Dugotrajno izlaganje niskim koncentracijama CO može uzrokovati simptome trovanja.

Ovaj alarm ovisi o vremenu - što je viša razina CO, to će prije biti alarm.

NAPOMENA: Uređaj može reagirati na kratke emisije ispušnih plinova, na primjer tijekom prvog pokretanja

aparata. Vodik također može djelovati kao smetnja i može biti uzrokovan određenim aktivnostima punjenja baterija i stvrdnjavanjem betona ili cementa u određenim okolnostima. Hlapljivi organski spojevi (VOC), npr. alkoholi, koji također mogu aktivirati alarm, tijekom vremena mogu se generirati upotrebom materijala otpornih na vlagu ili drugih premaza koji sadrže alkilalkoksilane.

MZŠuk K10tmk žitvko BŠvo fikttis fikš BŽKŠuk La Šk KuoxŽl

Dijelovi na milijun (PPM)	Učinci na odraslu osobu
100	Blaga glavobolja, mučnina, umor (simptomi slični gripi)
200	Vrtoglavica i glavobolja u roku od 2 do 3 sata
400	Mučnina, glavobolja u prednjem dijelu glave, pospanost, zbunjenost i ubrzan rad srca. Opasnost po život nakon više od 3 sata izlaganja
800	Jake glavobolje, grčevi, zatajenje vitalnih organa. Smrt može nastupiti unutar 2-3 sata

⚠ Upozorenje: Uređaj ne može upozoriti na kronične učinke izloženosti ugljičnom monoksidu niti zaštititi pojedince koji su posebno ugroženi.

NAPOMENA: Ako prepoznate bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah se obratite svom liječniku.

NAPOMENA: Mala djeca, starije osobe i kućni ljubimci su osjetljiviji na opasnosti od CO.

NAPOMENA: Vaš Kidde alarm je dizajniran za detekciju CO plina. Nije dizajniran za otkrivanje drugih plinova, kao što je prirodni plin.

NAPOMENA: Ovaj je proizvod namijenjen za korištenje u normalnim obiteljskim kućama. Nije dizajniran za mjerenje usklađenosti sa zaštitom na radu.

NAPOMENA: Pojedinci s određenim zdravstvenim stanjima možda će trebati alarm koji radi ispod 30 ppm. Ako je to vaš slučaj, razgovarajte sa svojim liječnikom.

VAŽNO: Provjerite jesu li svi članovi obitelji svjesni simptoma trovanja CO i upoznati kako alarm radi.

Kako biste bili sigurni, upoznajte se o potencijalnim izvorima CO u vašem domu. Uređaje za izgaranje i dimnjake i ventilacijske otvore održavajte u ispravnom stanju. Naučite se prepoznati rane simptome izloženosti CO, a ako sumnjate na trovanje CO, izađite van na svjež zrak i potražite hitnu pomoć. Vaša prva linija obrane je godišnji pregled i održavanje vaših uređaja. Obratite se ovlaštenom izvođaču za pomoć ili nazovite lokalno komunalno poduzeće.

U iznajmljenoj nekretnini vaš će najmodavac (ili stambena zajednica) imati telefonski broj za hitne pozive i odgovoran je za redovito održavanje svojih uređaja za grijanje (plin / UNP / ulje / kruto gorivo).

14. Čišćenje vašeg alarma

Vaš alarm treba očistiti barem jednom godišnje!

Unutrašnjost vašeg alarma možete očistiti komprimiranim zrakom ili vakuumskim crijevom te puhanjem ili. usisavanje kroz otvore oko perimetra alarma. Vanjska strana alarma može se obrisati vlažnom krpom. Koristite samo vodu da navlažite krpu, korištenje deterdženata ili sredstava za čišćenje može oštetiti alarm.

Ako je alarm u načinu rada s greškom, možda ćete morati izbrisati alarm. Nakon čišćenja pritisnite tipku za te-

~~stavljanje alarma u način rada. Ako se alarm ponovno uključi, alarm je očistite i pokušajte ga ponovno postaviti u način rada.~~

NAPOMENA: U kućanstvu se mogu pojaviti i drugi spojevi koji mogu uzrokovati slične učinke.

- Premjestite alarm i postavite ga na drugo mjesto prije nego što učinite nešto od sljedećeg:
- Slikanje ili uklanjanje drvenih podova ili namještaja
- Oslikavanje zidova
- Oblaganje zidova sa oblogama
- Upotreba ljepila

Spremanje jedinice u plastičnu vrećicu tijekom bilo kojeg od gore navedenih projekata zaštitit će senzore od oštećenja. Kada se koriste sredstva za čišćenje u kućanstvu ili slična onečišćenja, prostor se nakon postupka mora dobro prozračiti.

⚠ UPOZORENJE: PONOVO INSTALIRAJTE ALARM ŠTO PRIJE MOGUĆE DA BISTE OSIGURALI KONTINUIRANO OTKRIVANJE.

15. Servis i jamstvo

Deset godina ograničenog jamstva

KIDDE SAFETY EUROPE LTD jamči izvornom kupcu, da će alarm (uključena baterija) ostati bez grešaka u materijalu i izradi ili dizajnu tijekom normalne uporabe i servisiranja deset godina od datuma kupnje. Odgovornost KIDDE SAFETY EUROPE LTD prema ovom jamstvu ograničena je na popravak ili zamjenu alarma ili bilo kojeg dijela za koji se utvrdi da je oštećen u materijalu, izradi ili dizajnu. Jamstvo (samo za-
mjenski radovi, bez ugradnje alarma) je besplatno za kupca. Kupac samo treba poslati alarm s dokazom o datumu kupnje, plaćenju poštarini, distributeru: Marvis trade d.o.o. Polica 34b, SI-1290 Grosuplje, Slovenija.

Ispraznite bateriju prije slanja, kao što je opisano u poglavlju Trajno onemogućavanje alarma / ispraznite bateriju.

Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske. Jamstveni rok počinje isporukom robe potrošaču. Davatelj jamstva se obvezuje popraviti ili zamijeniti svaki proizvod koji ne radi prema specifikaciji proizvođača najkasnije u roku od 30 dana. Rok se može produžiti za najkraće vreme neophodno za završetak popravke ili zamjene, ali maksimalno 15 dana.


Ovo jamstvo se ne odnosi na alarm ako je oštećen, izmijenjen, zlorabljen ili izmijenjen nakon datuma kupnje ili ako ne radi zbog nepravilnog održavanja ili korištenja neodgovarajućeg AC ili DC napajanja.

ODGOVORNOST KIDDE SAFETY EUROPE LTD ILI BILO KOJE NJEGOVE MATIČNE ILI PRIDRUŽENE TVRTKE PRILIKOM PRODAJE OVOG ALARMA ILI PREMA UVJETIMA OVOG OGRANIČENOG JAMSTVA NE PREMAŠAVA TROŠKOVE ZAMJENE ALARMA.


NI U SLUČAJU KIDDE SAFETY EUROPE LTD. ILI BILO KOJE OD NJEGOVIH MATIČNIH ILI POVEZANIH DRUŠTAVA NIJE ODGOVORNO ZA POSLJEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU UZROKOVANU POSLJEDICAMA ALARMA ILI KRŠENJEM OVOG ILI BILO KOJEG DRUGOG JAMSTVA, IZRIČITO ILI NAMJERNO, ČAK I AKO JE GUBITAK ILI ŠTETA UZROKOVANA NEMAROM ILI POGREŠKOM PODUZEĆA.

Ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava. Ovo jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robu. Prodavatelj, naziv robe i datum prodaje - isporuke vidljiv je iz računa, koji je sastavni dio jamstvenog lista.

Upute za brzi početak

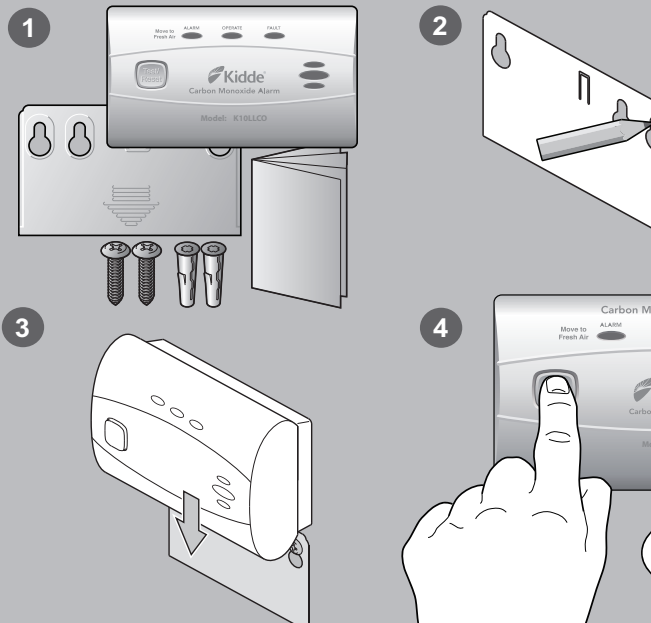

Model: K10LLCO, K10LLDCO Prikazan model K10LLCO)

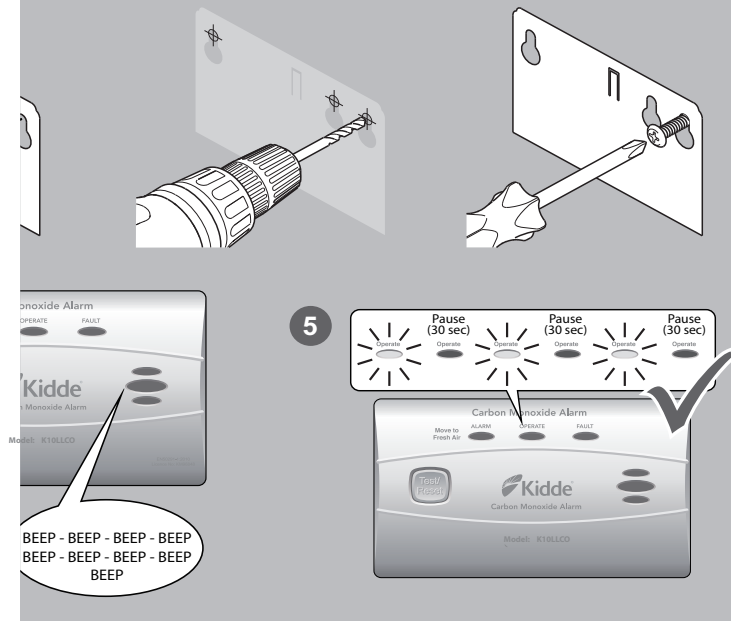

Distributer za Slovenijo in Hrvaško:
Distributer za Sloveniju i Hrvatsku

Marvis trade d.o.o.
Polica 34B
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
www.marvis-trade.si



© 2021 Carrier. All rights reserved.

Proizvajalec - Proizvodač:

Walter Kidde Portable Equipment Inc.

1016 Corporate Park Drive, Mebane, NC 27302, USA

Telephone: 0800 917 0722

www.kiddesafetyeurope.co.uk

Made in China

Pooblašćeni zastopnik v EU - ovlašćeni zastupnik u EU:

Carrie Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL